



FLUOSPOT



FLUOSPOT sono apparecchi multifunzionali che possono essere installati all'interno o all'esterno, a muro o a sbarraccio.

Utilizzando i previsti accessori possono essere installati anche a sbarraccio (0,5 e 1m) e su supporti telescopici.

- Corpo in poliammide rinforzata disponibile nei colori nero e bianco RAL 9010.
- Guarnizione poliuretanicata antinvecchiamento.
- Diffusore in policarbonato stabilizzato agli UV.
- Snodo in poliammide con funzione di connessione elettrica completo di cremagliera che garantisce un efficace, sicuro e rapido bloccaggio della rotazione dell'apparecchio.
- Riflettori realizzati in alluminio brillantato, che fungono anche da supporto parti elettriche.
- Mensola per fissaggio a muro in lamiera d'acciaio verniciata completa di carenatura in poliammide.

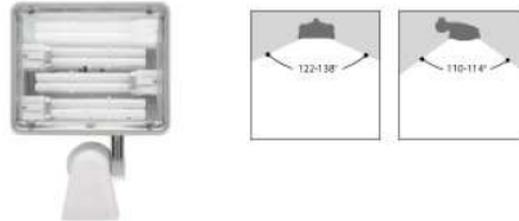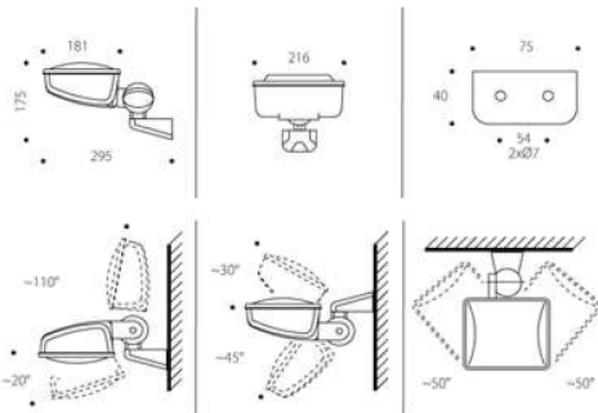


80 RAL 9005 85 RAL 9010 FLUOSPOT PC

07199013 07204023 PC 49 CR  G23 4x9W



ACCESSORI

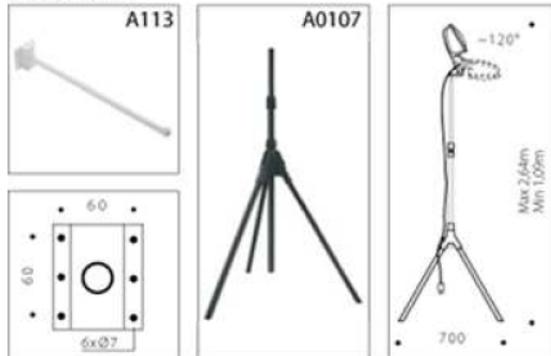

- | | | | |
|----------|-------------|----|--|
| 14004011 | A113/500 | 80 | Supporto da 50/100 cm in lamiera d'acciaio verniciata nero o bianco. |
| 14005021 | A113/500 | 85 | |
| 14323013 | A113/1000/R | 80 | |
| 14324023 | A113/1000/R | 85 | |
| 14337011 | A107/T | 80 | Supporto telescopico regolabile in acciaio verniciato nero. Snodi in poliammide. |