


TES 150



Poyector para lamparas de halogenuros metalicos de 70 y 150W, marco arquitectónico ideal, vallas publicitarias, escaparates, parking. Cuerpo de fundición de aleación de aluminio UNI EN 46100 pintado con polvos de poliéster después de la siembra. vidrio plano 4 mm templado. Soporte de acero pintado, fijado con tornillos M10. Reflector de chapa de aluminio P-AL 99,85% pulido y anodizado. Difusor asimétrico. El mantenimiento rutinario y reparaciones a través de la apertura de la estructura frontal.

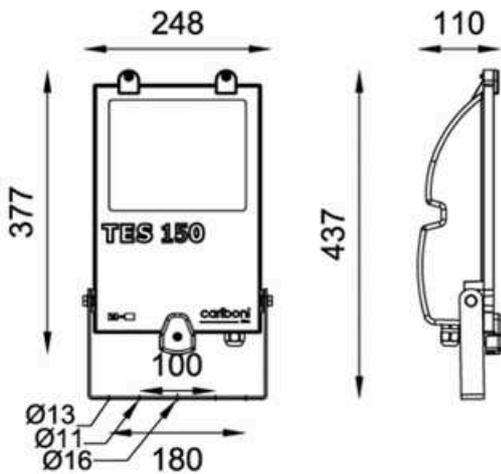

06S5232C4

MD 70W Rx7s CRL

06S5242C4

MD 150W Rx7s CRL

