


P869



Strahler für max. 500W Halogen-Doppelleuchten, für anspruchsvolle Beleuchtung kleiner Oberflächen, mit sofortiger Einschaltung und warmem Lichtfarbton. Ideal für Reklameplakate, Schaufenster, Baustellen, Höfe... Gehäuse und Verschlußrahmen mit Aluminiumlegierung UNI 46100, pulverbeschichtet. Anschlußkasten aus verstärktem Technopolymer. Stahlbügel, durch max. M6 Schrauben fixiert. Reflektor aus Aluminiumblech P-AL 99,8% UNI, hochglanzoxidiert. Gehärtetes Flachglas, Stärke 5 mm, am Verschlußrahmen mit Silikon befestigt. Symmetrisch breitstrahlende Optik.

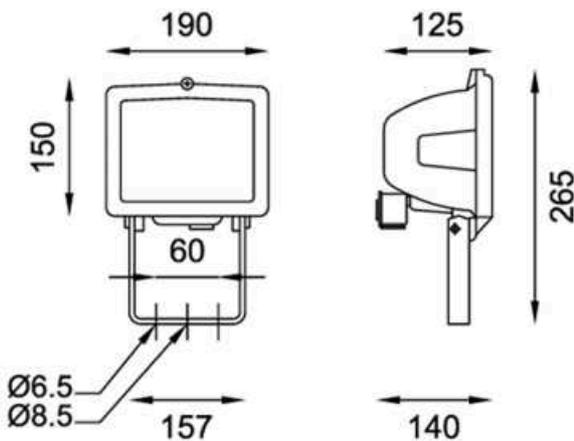

069455292	Schwarz	HD max 500W NC
069455792	Weiß	HD max 500W NC

230V 50Hz



ZUBEHÖR:

Cod. 060366290	Lamellenblende
Cod. 060386290	Blendschutzkappe
Cod. 060470290	Schutzgitter
Cod. 060540290	Mobilstativ
Cod. 060593294	Arm 50cm.