


LEVANTE

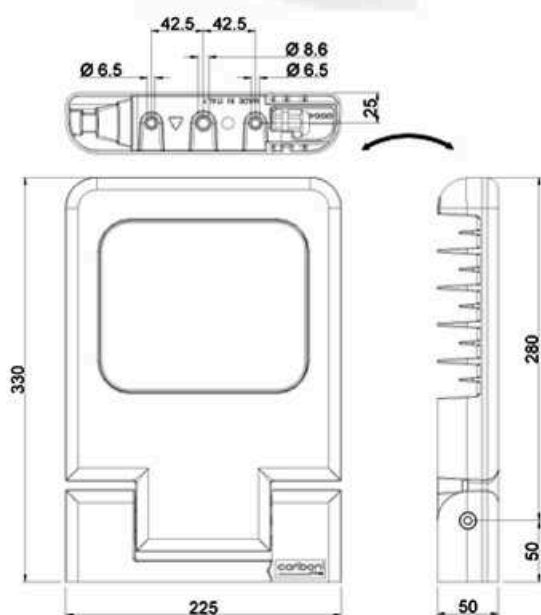

Producto adaptado para instalación a pared, ideal para la iluminación de fachadas, caminos, insignias y espacios comerciales también a luz indirecta.

- Cuerpo y soporte en presufusión de aluminio barnizado, cierre en polímero transparente.
- Fuente luminosa: de 12 a 20 POWER LED con temperatura de color cálida.
- Colors: sablé 100 noir, gris RAL 9006 o blanco RAL9003.
- Accesorios: junta y brazo para instalar a pared.


MECANICA

Realizado completamente en presufusión de aluminio 46100. Cable va escondido dentro de la tija, esta está realizada en presufusión de aluminio. Se puede regular la orientación con pasos de 5 grados sin la necesidad de instrumentación.


OPTICA

Realizada en polímero transparente asegurando una muy buena eficiencia de la salida de la luz hacia donde la queremos dirigir además de realizar un cierre óptico del producto garantizando un grado de protección IP66.

06LV1097A	12 LED	30W	2080 lm	4200k
06LV1097C	12 LED	30W	2080 lm	4200k
06LV1097D	12 LED	30W	2080 lm	4200k
06LV2097A	20 LED	50W	3460 lm	4200k
06LV2097C	20 LED	50W	3460 lm	4200k
06LV2097D	20 LED	50W	3460 lm	4200k



- 06AK952A0 Junta Mástil 1xØ60 Sablé 100 Grey
- 06AK952C0 Junta Mástil 1xØ60 Sablé 100 Negro
- 06AK952D0 Junta Mástil 1xØ60 Sablé 100 Blanco



- 06AK953C0 Pica a tierra 1xØ60 Sablé 100 Negro



- 06AK951C0 Brazo Pared 1xØ60 Sablé 100 Negro