
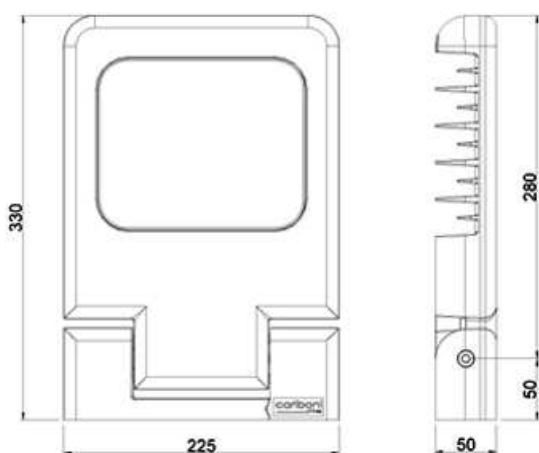


LEVANTE

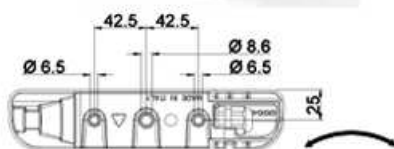

Appareil étudié pour installation murale, idéal pour l'éclairage des façades, parcours, enseignes lumineuses, espaces commerciaux, aussi pour lumière indirecte.

- Corps et étrier en aluminium moulé sous pression, écran de fermeture en polymère transparent
- Sources : 12 et 20 POWER LED, température de couleur Warm White.
- Couleurs : sablé 100 noir, gris RAL9006 et blanc RAL9003.
- Eléments accessoires: joint et console pour fixation murale


MECANIQUE

Totalement réalisé en alliage d'aluminium 46100 moulé sous pression. Le câble est dissimulé dans l'étrier, réalisé aussi en aluminium moulé sous pression avec un pas de réglage de 5°, sans utiliser aucun outil.


OPTIQUE

Faite en polymère transparent, elle a une double fonction, soit d'écran optique, soit de fermeture de l'appareil pour assurer le degré de protection IP66. L'absence de verre frontale élimine la perte d'efficacité qu'on obtiendrait dû à la traversée d'un corps solide de la lumière, par conséquent on garantit de haute performances d'éclairage pour les deux optiques proposées : asymétrique et routière.

06LV1097A	12 LED	30W	2080 lm	4200k
06LV1097C	12 LED	30W	2080 lm	4200k
06LV1097D	12 LED	30W	2080 lm	4200k
06LV2097A	20 LED	50W	3460 lm	4200k
06LV2097C	20 LED	50W	3460 lm	4200k
06LV2097D	20 LED	50W	3460 lm	4200k



- 06AK952A0 Joint Poteau 1xØ60 Sablé 100 Gris
- 06AK952C0 Joint Poteau 1xØ60 Sablé 100 Noir
- 06AK952D0 Joint Poteau 1xØ60 Sablé 100 Blanc



- 06AK953C0 Piquet pour sol 1xØ60 Sablé 100 Noir



- 06AK951C0 Crosse murale 1xØ60 Sablé 100 Noir