

LEVANTE





Corpo portante, telaio di chiusura: Pressofusione di lega d'alluminio UNI EN 46100 di adeguato spessore e con rinforzi strutturali.

Sistema Led: Emitter bianchi 4200K.


- Schermo frontale: Al circuito elettrico viene vincolato uno schermo che integra un sistema di lenti primarie che permettono di ottenere la distribuzione fotometrica ottimale in conformità alla normativa di settore. Lo schermo frontale è realizzato in polimero ad alta trasparenza.

- Guarnizioni: In silicone antivecchiante stampato ad iniezione,

- Cerniere, Viterie, Sistemi di blocco : Viterie esterne e componentistica metallica in acciaio inox AISI304, viterie interne in acciaio cromozincato.

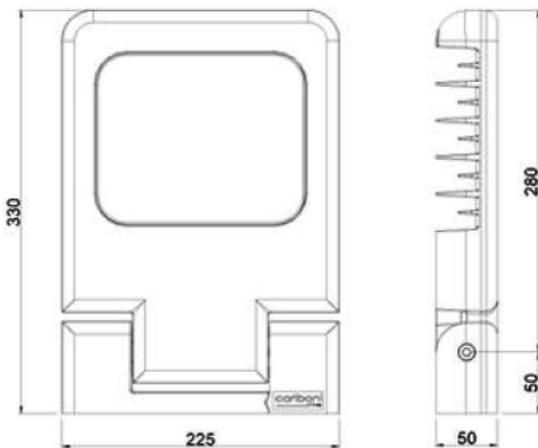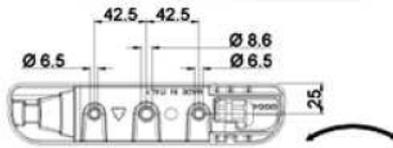

06LV1097A	12 LED	30W	2080 lm	4200k	■
06LV1097C	12 LED	30W	2080 lm	4200k	■
06LV1097D	12 LED	30W	2080 lm	4200k	□
06LV2097A	20 LED	50W	3460 lm	4200k	■
06LV2097C	20 LED	50W	3460 lm	4200k	■
06LV2097D	20 LED	50W	3460 lm	4200k	□



- 06AK952A0 Giunto raccordo x picchetto o sbraccio grigio
- 06AK952C0 Giunto raccordo x picchetto o sbraccio nero
- 06AK952D0 Giunto raccordo x picchetto o sbraccio bianco



- 06AK953C0 Picchetto per infissione terreno nero



- 06AK951C0 Tige/sbraccio a parete L=55cm nero