


P869



Projecteur pour lampes halogènes, double culot, max.500W, allumage immédiat ; haut niveau d'éclairage sur des surfaces de petites dimensions. Idéal pour affiches publicitaires, vitrines, chantiers, cours. Corps et cadre de fermeture en alliage d'aluminium UNI46100 moulé sous pression, peint avec poudres de polyester. Etrier en acier peint, fixation par vis M6 max. Réflecteur en tôle d'aluminium P-AL 99,8% brillante, oxydée et anodisée. Verre plat trempé 5 mm fixé au cadre avec du silicone. Optique symétrique extensive.

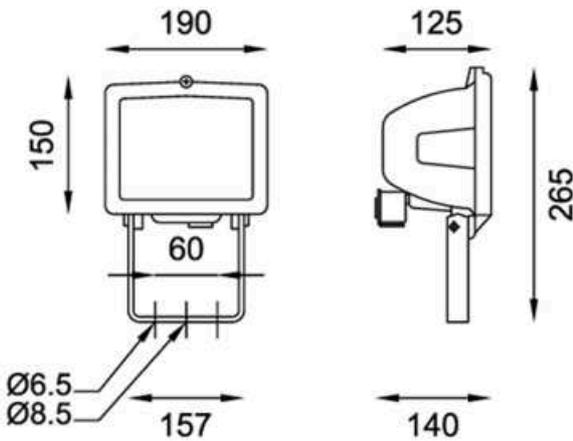

069455292	Blanc	HD max 500W NC
069455792	Noir	HD max 500W NC

230V 50Hz



ACCESSOIRES:

- Cod. 060366290 Lamellas brise lumière grille
- Cod. 060386290 Visière
- Cod. 060470290 Grille
- Cod. 060540290 Support transportable